


SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1213 mm Largeur: 176 mm Epaisseur: 5 (0,55) mm
Boîte	11 lames 2.348 m ² 20 kg
Palette	50 boîtes
Lames différentes	40 lames
Surface	Structure bois profonde
Résistance à l'usure	Usage commercial intensif (Classe 33)
Couleurs	Cider, Whiskey, Copper, Chestnut, Canyon, Vanilla Fudge, Clay
Chanfrein	4V chanfrein
Brillance	2-4%
Système d'assemblage	Tight lock
Type d'installation	Flottante

STRUCTURE

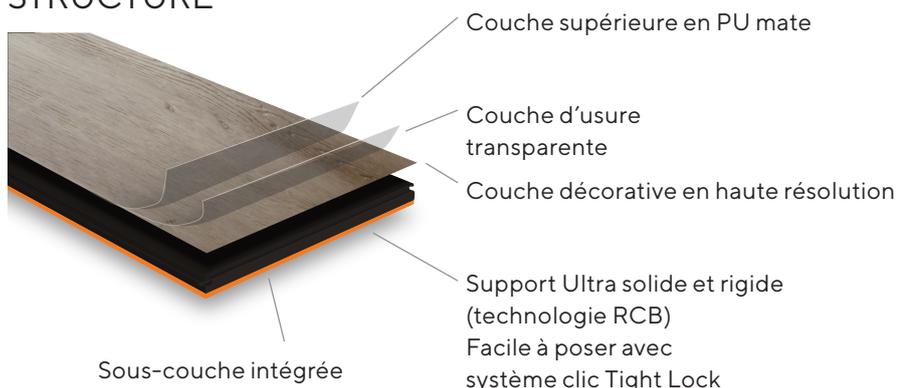

POSE



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT - Générales

Méthode	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Réaction au feu	Bfl -S1
Densité	1650 kg/m ³
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Résistance anti-dérapage	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Résistance thermique	0,042 m ² K/W
Conductivité thermique	0,116 W / (m.K)
Réduction du bruit de pas	Δ 18dB
Résistance à l'usure	Groupe T
Résistance aux taches	Résultat 1
Cohésion superficielle	-
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques