


## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1532 mm Largeur: 232 mm Epaisseur: 6.5(0.70)mm
Boîte	5 lames 1,777 m <sup>2</sup> 20 kg
Palette	48 boîtes
Lames différentes	60 lames
Surface	Structure de bois synchrone (EIR)
Résistance à l'usure	Usage commercial extrêmement intensif (Classe 34)
Couleurs	Fossil, Hay, Inca, Pecan, Mink, Spice, Mocha
Chanfrein	4V chanfrein
Brillance	2-4 %
Système d'assemblage	Tight lock
Type d'installation	Flottante

## STRUCTURE

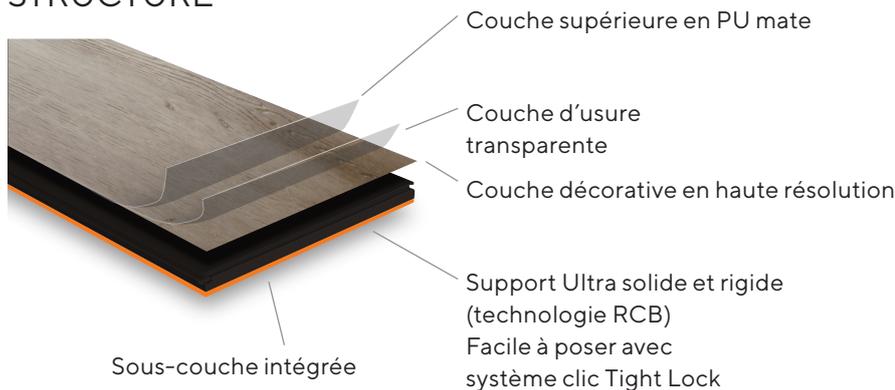

## POSE



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT - Générales

Méthode	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Réaction au feu	Bfl -S1
Densité	1750 kg/m <sup>3</sup>
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Résistance anti-dérapage	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Résistance thermique	0,049 m <sup>2</sup> K/W
Conductivité thermique	0,132 W / (m.K)
Réduction du bruit de pas	Δ 19dB
Résistance à l'usure	Groupe T
Résistance aux taches	Résultat 1
Cohésion superficielle	-
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques